

地球の水・温泉・海水を活かす!



おかもとポンプ®

井戸への海水・汚水の浸入を防ぎ、大切な水を守る

## 防潮用吐出曲管



既設井戸に対応可能

どんな揚水管にも対応

衛生・完全密閉

選べる2タイプ



OKAMOTO PUMP Co., Ltd.



# 特徴


- 密閉式のため、外部からの海水や汚水、異物の浸入を防ぎ、井戸を守ります。
- 特殊架台を使用することで、既設井戸にも対応可能です。
- あらゆる揚水口径、井戸口径に合わせて製作が可能です。

# 標準仕様

揚水口径：25A～150A (1"～6")  
 井戸口径：100A～300A (4"～12")  
 地上部：フランジ式：JIS10K/JIS20K  
 揚水管：フランジ式：JIS B 8324  
           ねじ込み式：JIS B 0203  
                           API 5B EUE 8rd  
 材質：SUS316/SUS304/SS400



## 寸法図

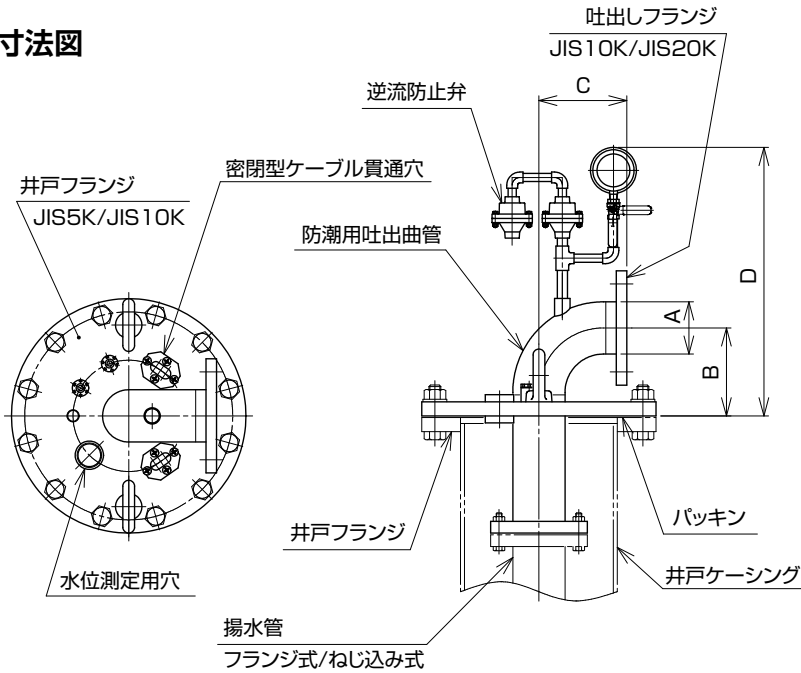

井戸ケーシングとフランジ接続して密閉し、ケーブルの取り出しには特殊金具を使用しているため、海水・汚水等の浸入を防ぎます。  
 また、逆流防止弁も配管内の空気溜り発生予防と同時に海水・汚水等の浸入を防ぎます。

- 地上部は、標準型(JIS10K)と高揚程型(JIS20K)があります。
- 揚水管への接続方式は、フランジ式(JIS B 8324)とねじ込み式(管用テーパネジ/FRP用ねじ)がありますので、用途に合わせて選択が可能です。
- 特殊仕様の製作も可能です。

A	B	C	D
25	100	100	320
32	100	100	320
40	120	120	340
50	130	120	350
65	150	120	370
80	160	150	380
100	170	150	390
125	180	180	400
150	200	200	420

創業90年以上の経験とノウハウに加え3D-CADによる設計・強度解析の実施で安心してご使用頂けます。

## 施工事例



### 安全に関するご注意

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 用途にあった商品をお選びください。不適切な用途で使われますと、事故の原因になることがあります。

# おかもとポンプ株式会社

OKAMOTO PUMP Co., Ltd.

本社  
 〒116-0003 東京都荒川区南千住7-15-27  
 TEL: 03-3803-4511 FAX: 03-3803-4514  
<http://www.okamoto-pump.co.jp>

関西支店  
 〒565-0853 大阪府吹田市春日1-1-1-404  
 TEL: 06-6821-2434 FAX: 06-6821-2435

東北支店  
 〒980-0813 宮城県仙台市青葉区米ヶ袋1-3-46  
 TEL: 022-713-9351 FAX: 022-713-9352

※製品改良のため、仕様・形状などを予告なく変更することがあります。本書からの無断転用はお断りします。

弊社取扱店