

■仕様表 (井戸径150mm)

口径 A(mm)	選定 図	機種名	モータ (kW)	段数	標準仕様				最大外径 Max.dia. D(mm)	ポンプ L1(mm)	モータ L2(mm)	全長 L(mm)	質量 (kg)
					吐出量 (m³/min)	全揚程 (m)	吐出量 (m³/min)	全揚程 (m)					
80	1	OPDS6S-80-3.7-3	3.7	3	0.25	33	0.75	18	142	640	654	1294	54
	2	OPDS6S-80-5.5-4	5.5	4	0.25	46	0.75	26		740	697	1437	66
	3	OPDS6S-80-7.5-6	7.5	6	0.25	67	0.75	36		940	729	1669	77
	4	OPDS6S-80-9.2-7	9.2	7	0.25	81	0.75	45		1040	769	1809	85
	5	OPDS6S-80-11-8	11	8	0.25	94	0.75	52		1140	854	1994	101
	6	OPDS6S-80-13-10	13	10	0.25	114	0.75	63		1340	889	2229	109
	7	OPDS6S-80-15-11	15	11	0.25	129	0.75	71		1440	939	2379	121
	8	OPDS6S-80-18.5-14	18.5	14	0.25	162	0.75	90		1740	1004	2744	139
	9	OPDS6S-80-22-17	22	17	0.25	195	0.75	107		2040	1079	3119	158
	10	OPDS6S-80-26-20	26	20	0.25	230	0.75	126		2340	1149	3489	176
	11	OPDS6S-80-30-23	30	23	0.25	263	0.75	145		2640	1259	3899	196
	12	OPDS6S-80-34-26	34	26	0.25	300	0.75	165		2940	1309	4249	212
	13	OPDS6S-80-37-29	37	29	0.25	325	0.75	179		3240	1389	4629	229
80	14	OPDS6J-80-3.7-2	3.7	2	0.50	19	1.08	11	142	560	654	1214	55
	15	OPDS6J-80-5.5-3	5.5	3	0.50	28	1.08	16		670	697	1367	66
	16	OPDS6J-80-7.5-4	7.5	4	0.50	38	1.08	22		780	729	1509	74
	17	OPDS6J-80-9.2-5	9.2	5	0.50	48	1.08	27		890	769	1659	82
	18	OPDS6J-80-11-6	11	6	0.50	57	1.08	33		1000	854	1854	94
	19	OPDS6J-80-13-8	13	8	0.50	67	1.08	38		1220	889	2109	109
	20	OPDS6J-80-15-9	15	9	0.50	86	1.08	49		1330	939	2269	118
	21	OPDS6J-80-18.5-11	18.5	11	0.50	106	1.08	60		1550	1004	2554	132
	22	OPDS6J-80-22-13	22	13	0.50	125	1.08	71		1770	1079	2849	147
	23	OPDS6J-80-26-15	26	15	0.50	141	1.08	80		1990	1149	3139	161
	24	OPDS6J-80-30-18	30	18	0.50	170	1.08	96		2320	1259	3579	181
	25	OPDS6J-80-34-20	34	20	0.50	190	1.08	107		2540	1309	3849	193
	26	OPDS6J-80-37-22	37	22	0.50	208	1.08	117		2760	1389	4149	206


■仕様表 (井戸径200mm)

口径 A(mm)	選定 図	機種名	モータ (kW)	段数	標準仕様				最大外径 Max.dia. D(mm)	ポンプ L1(mm)	モータ L2(mm)	全長 L(mm)	質量 (kg)
					吐出量 (m³/min)	全揚程 (m)	吐出量 (m³/min)	全揚程 (m)					
100 (125)	27	OPDS8H-100-3.7-1	3.7	1	0.67	16	1.37	10	194 (224)	530	654	1184	63
	28	OPDS8H-100-5.5-2	5.5	2	0.67	27	1.50	10		670	697	1367	75
	29	OPDS8H-100-7.5-2	7.5	2	0.67	33	1.50	17		670	729	1399	79
	30	OPDS8H-100-9.2-3	9.2	3	0.67	44	1.50	20		810	769	1579	91
	31	OPDS8H-100-11-3	11	3	0.67	50	1.50	25		810	854	1664	99
	32	OPDS8H-100-13-4	13	4	0.67	61	1.50	29		950	889	1839	112
	33	OPDS8H-100-15-4	15	4	0.67	66	1.50	34		950	939	1889	117
	34	OPDS8H-100-18.5-5	18.5	5	0.67	82	1.50	43		1090	1004	2094	132
	35	OPDS8H-100-22-6	22	6	0.67	100	1.50	52		1230	1079	2309	147
	36	OPDS8H-100-26-8	26	8	0.67	125	1.50	59		1510	1149	2659	170
	37	OPDS8H-100-30-9	30	9	0.67	140	1.50	67		1650	1259	2909	186
	38	OPDS8H-100-34-10	34	10	0.67	155	1.50	74		1790	1309	3099	198
	39	OPDS8H-100-37-11	37	11	0.67	171	1.50	82		1930	1389	3319	212
	40	OPDS8H-100-45-13	45	13	0.67	208	1.50	99		2230	1282	3512	273
	41	OPDS8H-100-55-16	55	16	0.67	257	1.50	122		2650	1362	4012	310
	42	OPDS8H-100-63-19	63	19	0.67	290	1.50	137		3070	1442	4512	348
	43	OPDS8H-100-75-23	75	23	0.67	350	1.50	166		3630	1542	5172	397
	100 (125)	44	OPDS8J-100-7.5-1	7.5	1	1.00	17	2.42		10	194 (224)	530	729
45		OPDS8J-100-11-2	11	2	1.00	30	2.50	13	670	854		1524	91
46		OPDS8J-100-13-2	13	2	1.00	34	2.50	18	670	889		1559	95
47		OPDS8J-100-15-3	15	3	1.00	45	2.50	20	810	939		1749	108
48		OPDS8J-100-18.5-3	18.5	3	1.00	50	2.50	28	810	1004		1814	115
49		OPDS8J-100-22-4	22	4	1.00	62	2.50	31	950	1079		2029	131
50		OPDS8J-100-26-4	26	4	1.00	67	2.50	37	950	1149		2099	137
51		OPDS8J-100-30-5	30	5	1.00	85	2.50	46	1090	1259		2349	153
52		OPDS8J-100-37-6	37	6	1.00	101	2.50	56	1230	1389		2619	170
53		OPDS8J-100-45-7	45	7	1.00	120	2.50	66	1390	1282		2672	224
54		OPDS8J-100-55-9	55	9	1.00	152	2.50	85	1670	1362		3032	252
55		OPDS8J-100-63-10	63	10	1.00	169	2.50	93	1810	1442		3252	273
56		OPDS8J-100-75-12	75	12	1.00	201	2.50	112	2090	1542		3632	306
57		OPDS8J-100-90-15	90	15	1.00	248	2.50	138	2510	1602		4112	341
58		OPDS8J-100-110-18	110	18	1.00	300	2.50	167	2930	1652		4582	374


機種名説明(例) OPDS6S-80-3.7-3 ①機種(型式) ②ポンプ口径 ③モータ出力 ④羽根車段数

海水用の場合: OPDS6S-80-3.7-3-SEA ⑤海水仕様 SEA ※海水仕様に関してはお問い合わせください。

注1) 9.2kWまでは直入です。
 注2) OPDS6SとOPDS6Jは接続管形状が80mmフランジ式の場合、150mm井戸には設置できません。
 注3) OPDS8HとOPDS8Jはポンプ口径125mmも対応できます。(井戸径250mm以上必要です)
 注4) 全長はご使用のモータによって変わります。

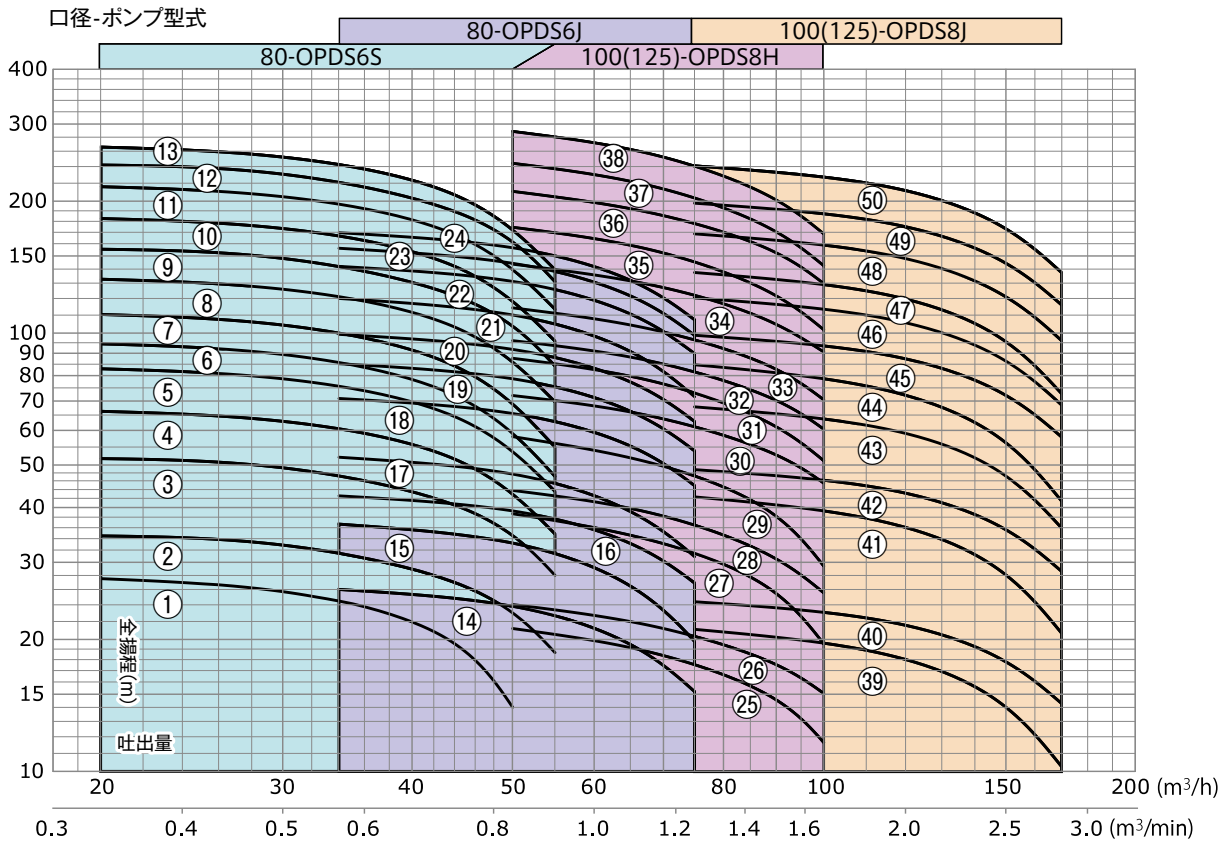

■ 外形図

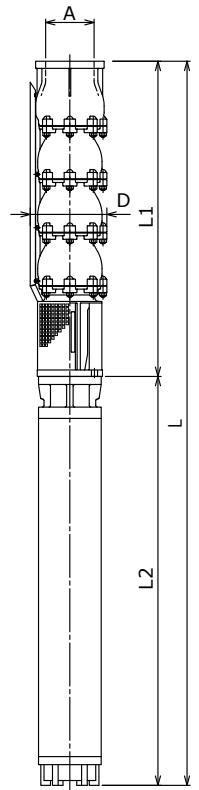

■ 仕様表(井戸径150mm)

口径 A(mm)	選定 図	機種名	モータ (kW)	段数	標準仕様				最大外径 Max.dia. D(mm)	ポンプ L1(mm)	モータ L2(mm)	全長 L(mm)	質量 (kg)
					吐出量 (m³/min)	全揚程 (m)	吐出量 (m³/min)	全揚程 (m)					
80	1	OPDS6S-80-3.7-2	3.7	2	0.33	27	0.83	14	142	540	654	1194	54
	2	OPDS6S-80-5.5-2	5.5	2	0.33	34	0.92	18		540	697	1237	58
	3	OPDS6S-80-7.5-3	7.5	3	0.33	51	0.92	28		640	729	1369	66
	4	OPDS6S-80-9.2-4	9.2	4	0.33	66	0.92	35		740	769	1509	74
	5	OPDS6S-80-11-5	11	5	0.33	83	0.92	43		840	769	1609	82
	6	OPDS6S-80-13-6	13	6	0.33	95	0.92	47		940	854	1794	93
	7	OPDS6S-80-15-7	15	7	0.33	110	0.92	55		1040	889	1929	101
	8	OPDS6S-80-18.5-8	18.5	8	0.33	132	0.92	70		1140	1004	2144	117
	9	OPDS6S-80-22-9	22	9	0.33	155	0.92	84		1240	1079	2319	128
	10	OPDS6S-80-26-11	26	11	0.33	182	0.92	95		1440	1079	2519	136
	11	OPDS6S-80-30-13	30	13	0.33	215	0.92	113		1640	1149	2789	150
	12	OPDS6S-80-34-14	34	14	0.33	241	0.92	130		1740	1259	2999	162
	13	OPDS6S-80-37-16	37	16	0.33	265	0.92	138		1940	1309	3249	174
80	14	OPDS6J-80-5.5-2	5.5	2	0.57	26	1.25	15	143	560	697	1257	59
	15	OPDS6J-80-7.5-3	7.5	3	0.57	36	1.25	19		670	729	1399	66
	16	OPDS6J-80-9.2-3	9.2	3	0.57	42	1.25	27		670	769	1439	70
	17	OPDS6J-80-11-4	11	4	0.57	52	1.25	31		780	769	1549	74
	18	OPDS6J-80-15-5	15	5	0.57	71	1.25	45		890	889	1779	90
	19	OPDS6J-80-18.5-6	18.5	6	0.57	85	1.25	54		1000	1004	2004	120
	20	OPDS6J-80-22-7	22	7	0.57	99	1.25	63		1110	1079	2189	133
	21	OPDS6J-80-26-9	26	9	0.57	120	1.25	72		1330	1079	2409	141
	22	OPDS6J-80-30-10	30	10	0.57	141	1.25	90		1440	1149	2589	151
	23	OPDS6J-80-34-11	34	11	0.57	155	1.25	98		1550	1259	2809	163
	24	OPDS6J-80-37-12	37	12	0.57	170	1.25	108		1660	1309	2969	171

■ 仕様表(井戸径200mm)

口径 A(mm)	選定 図	機種名	モータ (kW)	段数	標準仕様				最大外径 Max.dia. D(mm)	ポンプ L1(mm)	モータ L2(mm)	全長 L(mm)	質量 (kg)
					吐出量 (m³/min)	全揚程 (m)	吐出量 (m³/min)	全揚程 (m)					
100 (125)	25	OPDS8H-100-5.5-1	5.5	1	0.83	21	1.67	11	194 (224)	530	697	1227	67
	26	OPDS8H-100-7.5-1	7.5	1	0.83	24	1.67	15		530	729	1259	71
	27	OPDS8H-100-9.2-2	9.2	2	0.83	38	1.67	19		670	769	1439	83
	28	OPDS8H-100-11-2	11	2	0.83	44	1.67	25		670	769	1439	83
	29	OPDS8H-100-15-3	15	3	0.83	58	1.67	29		810	889	1699	103
	30	OPDS8H-100-18.5-3	18.5	3	0.83	72	1.67	45		810	1004	1814	115
	31	OPDS8H-100-22-4	22	4	0.83	87	1.67	51		950	1079	2029	131
	32	OPDS8H-100-26-4	26	4	0.83	95	1.67	60		950	1079	2029	131
	33	OPDS8H-100-30-5	30	5	0.83	114	1.67	70		1090	1149	2239	145
	34	OPDS8H-100-37-6	37	6	0.83	142	1.67	90		1230	1309	2539	165
	35	OPDS8H-100-45-8	45	8	0.83	174	1.67	101		1530	1202	2732	219
	36	OPDS8H-100-55-9	55	9	0.83	210	1.67	130		1670	1282	2952	240
	37	OPDS8H-100-63-11	63	11	0.83	244	1.67	142		1950	1362	3312	269
38	OPDS8H-100-75-13	75	13	0.83	288	1.67	169	2230	1442	3672	298		
100 (125)	39	OPDS8J-100-9.2-1	9.2	1	1.25	21	2.83	10	194 (224)	530	769	1299	75
	40	OPDS8J-100-11-1	11	1	1.25	24	2.83	14		530	769	1299	75
	41	OPDS8J-100-18.5-2	18.5	2	1.25	42	2.83	20		670	1004	1674	107
	42	OPDS8J-100-22-2	22	2	1.25	49	2.83	28		670	1079	1749	114
	43	OPDS8J-100-30-3	30	3	1.25	67	2.83	36		810	1149	1959	128
	44	OPDS8J-100-37-4	37	4	1.25	85	2.83	41		970	1309	2279	149
	45	OPDS8J-100-45-4	45	4	1.25	98	2.83	58		970	1202	2172	186
	46	OPDS8J-100-55-5	55	5	1.25	120	2.83	68		1110	1282	2392	207
	47	OPDS8J-100-63-6	63	6	1.25	138	2.83	72		1250	1362	2612	227
	48	OPDS8J-100-75-7	75	7	1.25	169	2.83	96		1390	1442	2832	249
	49	OPDS8J-100-90-8	90	8	1.25	198	2.83	117		1530	1542	3072	273
	50	OPDS8J-100-110-10	110	10	1.25	240	2.83	138		1810	1652	3462	307

機種名説明(例) OPDS6S-80-3.7-2

① 機種(型式) ② ポンプ口径 ③ モータ出力 ④ 羽根車段数

海水用の場合: OPDS6S-80-3.7-2-SEA

⑤ 海水仕様 SEA ※海水仕様に関してはお問い合わせください。

注1) 9.2kWまでは直入です。
 注2) OPDS6SとOPDS6Jは接続管形状が80mmフランジ式の場合、150mm井戸には設置できません。
 注3) OPDS8HとOPDS8Jはポンプ口径125mmも対応できます。(井戸径250mm以上必要です)
 注4) 全長はご使用のモータによって変わります。

注5) 6インチ海水用ポンプは、VP150mmの井戸にはJIS公差の範囲により設置できない場合がありますので、VP管井戸への設置を検討の際にはVP200mmのご使用を推奨します。