


■ 外形図

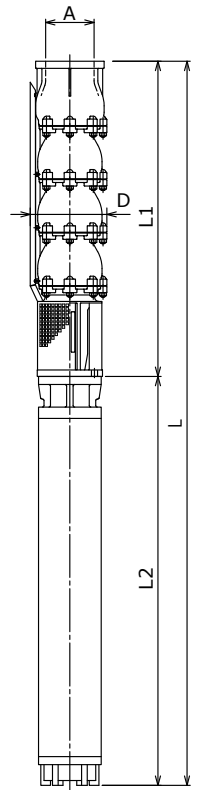

■ 仕様表(井戸径150mm)

口径 A(mm)	選定 図	機種名	モータ (kW)	段数	標準仕様				最大外径 Max.dia. D(mm)	ポンプ L1(mm)	モータ L2(mm)	全長 L(mm)	質量 (kg)
					吐出量 (m³/min)	全揚程 (m)	吐出量 (m³/min)	全揚程 (m)					
80	1	OPDS6S-80-3.7-2	3.7	2	0.33	27	0.83	14	142	540	654	1194	54
	2	OPDS6S-80-5.5-2	5.5	2	0.33	34	0.92	18		540	697	1237	58
	3	OPDS6S-80-7.5-3	7.5	3	0.33	51	0.92	28		640	729	1369	66
	4	OPDS6S-80-9.2-4	9.2	4	0.33	66	0.92	35		740	769	1509	74
	5	OPDS6S-80-11-5	11	5	0.33	83	0.92	43		840	769	1609	82
	6	OPDS6S-80-13-6	13	6	0.33	95	0.92	47		940	854	1794	93
	7	OPDS6S-80-15-7	15	7	0.33	110	0.92	55		1040	889	1929	101
	8	OPDS6S-80-18.5-8	18.5	8	0.33	132	0.92	70		1140	1004	2144	117
	9	OPDS6S-80-22-9	22	9	0.33	155	0.92	84		1240	1079	2319	128
	10	OPDS6S-80-26-11	26	11	0.33	182	0.92	95		1440	1079	2519	136
	11	OPDS6S-80-30-13	30	13	0.33	215	0.92	113		1640	1149	2789	150
	12	OPDS6S-80-34-14	34	14	0.33	241	0.92	130		1740	1259	2999	162
	13	OPDS6S-80-37-16	37	16	0.33	265	0.92	138		1940	1309	3249	174
80	14	OPDS6J-80-5.5-2	5.5	2	0.57	26	1.25	15	143	560	697	1257	59
	15	OPDS6J-80-7.5-3	7.5	3	0.57	36	1.25	19		670	729	1399	66
	16	OPDS6J-80-9.2-3	9.2	3	0.57	42	1.25	27		670	769	1439	70
	17	OPDS6J-80-11-4	11	4	0.57	52	1.25	31		780	769	1549	74
	18	OPDS6J-80-15-5	15	5	0.57	71	1.25	45		890	889	1779	90
	19	OPDS6J-80-18.5-6	18.5	6	0.57	85	1.25	54		1000	1004	2004	120
	20	OPDS6J-80-22-7	22	7	0.57	99	1.25	63		1110	1079	2189	133
	21	OPDS6J-80-26-9	26	9	0.57	120	1.25	72		1330	1079	2409	141
	22	OPDS6J-80-30-10	30	10	0.57	141	1.25	90		1440	1149	2589	151
	23	OPDS6J-80-34-11	34	11	0.57	155	1.25	98		1550	1259	2809	163
	24	OPDS6J-80-37-12	37	12	0.57	170	1.25	108		1660	1309	2969	171

■ 仕様表(井戸径200mm)

口径 A(mm)	選定 図	機種名	モータ (kW)	段数	標準仕様				最大外径 Max.dia. D(mm)	ポンプ L1(mm)	モータ L2(mm)	全長 L(mm)	質量 (kg)
					吐出量 (m³/min)	全揚程 (m)	吐出量 (m³/min)	全揚程 (m)					
100 (125)	25	OPDS8H-100-5.5-1	5.5	1	0.83	21	1.67	11	194 (224)	530	697	1227	67
	26	OPDS8H-100-7.5-1	7.5	1	0.83	24	1.67	15		530	729	1259	71
	27	OPDS8H-100-9.2-2	9.2	2	0.83	38	1.67	19		670	769	1439	83
	28	OPDS8H-100-11-2	11	2	0.83	44	1.67	25		670	769	1439	83
	29	OPDS8H-100-15-3	15	3	0.83	58	1.67	29		810	889	1699	103
	30	OPDS8H-100-18.5-3	18.5	3	0.83	72	1.67	45		810	1004	1814	115
	31	OPDS8H-100-22-4	22	4	0.83	87	1.67	51		950	1079	2029	131
	32	OPDS8H-100-26-4	26	4	0.83	95	1.67	60		950	1079	2029	131
	33	OPDS8H-100-30-5	30	5	0.83	114	1.67	70		1090	1149	2239	145
	34	OPDS8H-100-37-6	37	6	0.83	142	1.67	90		1230	1309	2539	165
	35	OPDS8H-100-45-8	45	8	0.83	174	1.67	101		1530	1202	2732	219
	36	OPDS8H-100-55-9	55	9	0.83	210	1.67	130		1670	1282	2952	240
	37	OPDS8H-100-63-11	63	11	0.83	244	1.67	142		1950	1362	3312	269
38	OPDS8H-100-75-13	75	13	0.83	288	1.67	169	2230	1442	3672	298		
100 (125)	39	OPDS8J-100-9.2-1	9.2	1	1.25	21	2.83	10	194 (224)	530	769	1299	75
	40	OPDS8J-100-11-1	11	1	1.25	24	2.83	14		530	769	1299	75
	41	OPDS8J-100-18.5-2	18.5	2	1.25	42	2.83	20		670	1004	1674	107
	42	OPDS8J-100-22-2	22	2	1.25	49	2.83	28		670	1079	1749	114
	43	OPDS8J-100-30-3	30	3	1.25	67	2.83	36		810	1149	1959	128
	44	OPDS8J-100-37-4	37	4	1.25	85	2.83	41		970	1309	2279	149
	45	OPDS8J-100-45-4	45	4	1.25	98	2.83	58		970	1202	2172	186
	46	OPDS8J-100-55-5	55	5	1.25	120	2.83	68		1110	1282	2392	207
	47	OPDS8J-100-63-6	63	6	1.25	138	2.83	72		1250	1362	2612	227
	48	OPDS8J-100-75-7	75	7	1.25	169	2.83	96		1390	1442	2832	249
	49	OPDS8J-100-90-8	90	8	1.25	198	2.83	117		1530	1542	3072	273
	50	OPDS8J-100-110-10	110	10	1.25	240	2.83	138		1810	1652	3462	307

機種名説明(例) OPDS6S-80-3.7-2  
 ① 機種(型式) ② ポンプ口径 ③ モータ出力 ④ 羽根車段数  
 海水用の場合: OPDS6S-80-3.7-2-SEA  
 ⑤ 海水仕様 **SEA** ※海水仕様に関してはお問い合わせください。

注1) 9.2kWまでは直入です。  
 注2) OPDS6SとOPDS6Jは接続管形状が80mmフランジ式の場合、150mm井戸には設置できません。  
 注3) OPDS8HとOPDS8Jはポンプ口径125mmも対応できます。(井戸径250mm以上必要です)  
 注4) 全長はご使用のモータによって変わります。

注5) 6インチ海水用ポンプは、VP150mmの井戸にはJIS公差の範囲により設置できない場合がありますので、VP管井戸への設置を検討の際にはVP200mmのご使用を推奨します。