


■ 外形図

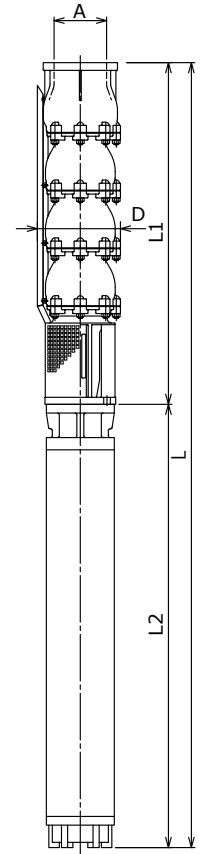

■ 仕様表 (井戸径250mm)

口径 A(mm)	選定 図	機種名	モータ (kW)	段数	標準仕様				最大外径 Max.dia. D(mm)	ポンプ L1(mm)	モータ L2(mm)	全長 L(mm)	質量 (kg)
					吐出力 (m³/min)	全揚程 (m)	吐出力 (m³/min)	全揚程 (m)					
125	1	OPDS10-125-18.5-1	18.5	1	1.33	37	3.17	23	236	610	1004	1614	109
	2	OPDS10-125-22-1	22	1	1.33	41	3.33	25		610	1079	1689	116
	3	OPDS10-125-30-2	30	2	1.33	65	3.00	40		740	1149	1889	134
	4	OPDS10-125-37-2	37	2	1.33	74	3.17	45		740	1309	2049	146
	5	OPDS10-125-45-2	45	2	1.33	83	3.33	51		740	1202	1942	183
	6	OPDS10-125-55-3	55	3	1.33	106	3.00	70	248	890	1282	2172	209
	7	OPDS10-125-75-3	75	3	1.33	124	3.33	77		890	1442	2332	234
	8	OPDS10-125-75-4	75	4	1.33	150	3.17	92		1040	1442	2482	246
	9	OPDS10-125-90-4	90	4	1.33	167	3.33	102		1040	1542	2582	262
	10	OPDS10-125-110-5	110	5	1.33	207	3.33	128		1190	1652	2842	293
	11	OPDS10-125-130-6	130	6	1.33	250	3.33	154		1340	1893	3233	508

■ 仕様表 (井戸径300mm)

口径 A(mm)	選定 図	機種名	モータ (kW)	段数	標準仕様				最大外径 Max.dia. D(mm)	ポンプ L1(mm)	モータ L2(mm)	全長 L(mm)	質量 (kg)
					吐出力 (m³/min)	全揚程 (m)	吐出力 (m³/min)	全揚程 (m)					
150	24	OPDS12J-150-26-1	26	1	2.83	29	5.00	17	258	640	1079	1719	123
	25	OPDS12J-150-30-1	30	1	2.83	32	5.33	17		640	1149	1789	129
	26	OPDS12J-150-37-1	37	1	2.83	38	5.67	22		640	1309	1949	156
	27	OPDS12J-150-55-2	55	2	2.83	61	5.00	39		800	1282	2082	206
	28	OPDS12J-150-75-2	75	2	2.83	78	5.67	45		800	1442	2242	246
	29	OPDS12J-150-90-3	90	3	2.83	98	5.33	54	258	980	1542	2522	262
	30	OPDS12J-150-110-3	110	3	2.83	115	5.33	77		980	1652	2632	295
	31	OPDS12J-150-150-4	150	4	2.83	158	5.33	106		1160	1893	3053	498
	32	OPDS12J-150-170-5	170	5	2.83	183	5.33	119		1340	1973	3313	537

■ 仕様表 (井戸径300mm)

口径 A(mm)	選定 図	機種名	モータ (kW)	段数	標準仕様				最大外径 Max.dia. D(mm)	ポンプ L1(mm)	モータ L2(mm)	全長 L(mm)	質量 (kg)
					吐出力 (m³/min)	全揚程 (m)	吐出力 (m³/min)	全揚程 (m)					
150	12	OPDS12S-150-18.5-1	18.5	1	2.17	27	4.33	17	258	625	1004	1629	114
	13	OPDS12S-150-26-1	26	1	2.17	33	4.67	21		625	1079	1704	121
	14	OPDS12S-150-37-2	37	2	2.17	54	4.33	34		770	1309	2079	153
	15	OPDS12S-150-45-2	45	2	2.17	61	4.33	42		770	1202	1972	190
	16	OPDS12S-150-55-2	55	2	2.17	68	4.67	43		770	1282	2052	203
	17	OPDS12S-150-63-3	63	3	2.17	88	4.33	59		935	1362	2297	229
	18	OPDS12S-150-75-3	75	3	2.17	100	4.67	64		935	1442	2377	242
	19	OPDS12S-150-90-4	90	4	2.17	122	4.33	85		1100	1542	2642	271
	20	OPDS12S-150-110-4	110	4	2.17	136	4.67	87		1100	1652	2752	289
	21	OPDS12S-150-110-5	110	5	2.17	152	4.33	106		1265	1652	2917	303
	22	OPDS12S-150-130-5	130	5	2.17	170	4.67	109		1265	1893	3158	506
	23	OPDS12S-150-150-6	150	6	2.17	200	4.67	128		1430	1893	3323	519

■ 仕様表 (井戸径350mm)

口径 A(mm)	選定 図	機種名	モータ (kW)	段数	標準仕様				最大外径 Max.dia. D(mm)	ポンプ L1(mm)	モータ L2(mm)	全長 L(mm)	質量 (kg)
					吐出力 (m³/min)	全揚程 (m)	吐出力 (m³/min)	全揚程 (m)					
200	33	OPDS16-200-55-1	55	1	4.33	40	7.67	25	310	865	1282	2147	224
	34	OPDS16-200-63-1	63	1	4.33	44	8.00	29		865	1362	2227	236
	35	OPDS16-200-75-1	75	1	4.33	50	8.33	33		865	1442	2307	274
	36	OPDS16-200-110-2	110	2	4.33	81	7.67	54		1010	1652	2662	308
	37	OPDS16-200-150-2	150	2	4.33	103	8.33	67		1010	1893	2903	511
	38	OPDS16-200-170-3	170	3	4.33	125	7.67	84		1215	1973	3188	560
	39	OPDS16-200-190-3	190	3	4.33	136	8.00	90		1215	2063	3278	587
	40	OPDS16-200-220-3	220	3	4.33	155	8.33	102		1215	2123	3338	630

機種名説明(例) OPDS10-125-18.5-1
 ① 機種(型式) ② ポンプ口径 ③ モータ出力 ④ 羽根車段数
 海水用の場合: OPDS10-125-18.5-1-SEA
 ⑤ 海水仕様 SEA ※海水仕様に関してはお問い合わせください。

注1) 全長はご使用のモータによって変わります。
 注2) OPDS16のポンプ吐出口のフランジ形状はGB規格です。