

■仕様表 (井戸径100mm)

口径 A(mm)	選定 図	機種名	モータ (kW)	段数	標準仕様				最大外径 Max.dia. D(mm)	ポンプ L1(mm)	モータ L2(mm)	全長 L(mm)	質量 (kg)
					吐出量 (L/min)	全揚程 (m)	吐出量 (L/min)	全揚程 (m)					
32	1	OPQ403/6-32-0.45	0.45	6	20	31	65	16	98	315	223	538	11
	2	OPQ403/8-32-0.6	0.6	8	20	42	65	21		357	242	599	12
	3	OPQ403/12-32-0.75	0.75	12	20	63	65	32		441	298	739	15
	4	OPQ403/15-32-1.1	1.1	15	20	78	65	40		504	298	802	16
	5	OPQ403/23-32-1.5	1.5	23	20	120	65	61		672	346	1018	19
	6	OPQ403/29-32-1.9	1.9	29	20	152	65	77		798	389	1187	23
	7	OPQ403/33-32-2.2	2.2	33	20	173	65	87		882	389	1271	24
	8	OPQ403/41-32-2.7	2.7	41	20	215	65	118		1050	590	1640	32
	9	OPQ403/52-32-3.7	3.7	52	20	272	65	137		1435	590	2025	36
	10	OPQ403/60-32-5.5	5.5	60	20	325	65	164		1603	742	2345	47
	11	OPQ403/72-32-5.5	5.5	72	20	389	65	197		1855	742	2597	50
40	12	OPQ405/5-40-0.45	0.45	5	40	26	100	14	98	294	223	517	10
	13	OPQ405/6-40-0.6	0.6	6	40	32	100	17		315	242	557	11
	14	OPQ405/8-40-0.75	0.75	8	40	42	100	23		357	298	655	14
	15	OPQ405/12-40-1.1	1.1	12	40	63	100	34		441	298	739	15
	16	OPQ405/16-40-1.5	1.5	16	40	84	100	46		525	346	871	18
	17	OPQ405/20-40-1.9	1.9	20	40	105	100	57		609	389	998	22
	18	OPQ405/23-40-2.2	2.2	23	40	121	100	61		672	389	1061	23
	19	OPQ405/29-40-2.7	2.7	29	40	153	100	83		798	590	1388	30
	20	OPQ405/38-40-3.7	3.7	38	40	200	100	108		987	590	1577	33
	21	OPQ405/57-40-5.5	5.5	57	40	295	100	122		1540	742	2282	47
	22	OPQ405/75-40-7.5	7.5	75	40	388	100	174		1918	818	2736	55
50	23	OPQ408/5-50-0.75	0.75	5	75	23	170	14	98	399	298	697	16
	24	OPQ408/7-50-1.1	1.1	7	75	32	170	19		483	298	781	17
	25	OPQ408/10-50-1.5	1.5	10	75	46	170	27		609	346	955	20
	26	OPQ408/12-50-1.9	1.9	12	75	55	170	32		693	389	1082	24
	27	OPQ408/15-50-2.2	2.2	15	75	69	170	40		819	389	1208	26
	28	OPQ408/18-50-2.7	2.7	18	75	83	170	48		945	590	1535	34
	29	OPQ408/25-50-3.7	3.7	25	75	115	170	67		1239	590	1829	38
	30	OPQ408/37-50-5.5	5.5	37	75	172	170	100		1897	742	2639	52
	31	OPQ408/43-50-7.5	7.5	43	75	200	170	116		2149	818	2967	59
	32	OPQ408/50-50-7.5	7.5	50	75	232	170	134		2443	818	3261	62
	50	36	OPQ414/4-50-1.5	1.5	4	130	22	280		11	98	449	346
37		OPQ414/6-50-1.9	1.9	6	130	32	280	16	579	389		968	23
38		OPQ414/7-50-2.2	2.2	7	130	38	280	18	644	389		1033	23
39		OPQ414/8-50-2.7	2.7	8	130	43	280	21	709	590		1299	30
40		OPQ414/12-50-3.7	3.7	12	130	65	280	32	969	590		1559	32
41		OPQ414/17-50-5.5	5.5	17	130	92	280	45	1294	742		2036	43
42		OPQ414/20-50-7.5	7.5	20	130	108	280	53	1489	818		2307	49
43	OPQ414/24-50-7.5	7.5	24	130	129	280	63	1903	818	2721	53		



■仕様表 (井戸径150mm)

口径 A(mm)	選定 図	機種名	モータ (kW)	段数	標準仕様				最大外径 Max.dia. D(mm)	ポンプ L1(mm)	モータ L2(mm)	全長 L(mm)	質量 (kg)		
					吐出量 (L/min)	全揚程 (m)	吐出量 (L/min)	全揚程 (m)							
50	33	OPQ408/56-50-9.2	9.2	56	75	260	170	150	137	2760	769	3489	84		
	34	OPQ408/66-50-9.2	9.2	66	75	280	170	175		3180	769	3909	88		
	35	OPQ408/78-50-11	11	78	75	331	170	191		3684	777	4461	98		
	44	OPQ414/33-50-11	11	33	130	196	280	110		2553	777	3330	83		
	45	OPQ414/40-50-13	13	40	130	238	280	133		3008	842	3850	93		
65	46	OPQ414/47-50-15	15	47	130	280	280	157	3463	842	4305	97			
	47	OPQ617/3-65-1.9	1.9	3	180	26	360	14	142	438	389	827	25		
	48	OPQ617/4-65-2.2	2.2	4	180	35	360	19		498	389	887	26		
	49	OPQ617/5-65-2.7	2.7	5	180	44	360	24		558	590	1148	34		
	50	OPQ617/6-65-3.7	3.7	6	180	53	360	28		618	590	1208	36		
	51	OPQ617/10-65-5.5	5.5	10	180	88	360	49		858	742	1600	48		
	52	OPQ617/13-65-7.5	7.5	13	180	114	360	62		1038	818	1856	56		
	53	OPQ617/17-65-9.2	9.2	17	180	149	360	80		1297	769	2026	80		
	54	OPQ617/20-65-11	11	20	180	173	360	95		1477	777	2254	89		
	55	OPQ617/24-65-13	13	24	180	210	360	114		1717	842	2559	100		
	56	OPQ617/27-65-15	15	27	180	217	360	128		1897	842	2739	104		
	57	OPQ617/33-65-18.5	18.5	33	180	289	360	156		2257	907	3164	118		
	58	OPQ617/40-65-22	22	40	180	351	360	190		2677	1037	3714	140		
	80	59	OPQ630/2-80-2.2	2.2	2	280	18	575		10	144	450	389	839	24
		60	OPQ630/3-80-2.7	2.7	3	280	27	600		14		546	590	1136	33
		61	OPQ630/4-80-3.7	3.7	4	280	36	600		19		642	590	1232	34
		62	OPQ630/6-80-5.5	5.5	6	280	54	600		28		834	742	1576	45
		63	OPQ630/8-80-7.5	7.5	8	280	72	600		37		1026	818	1844	53
64		OPQ630/10-80-9.2	9.2	10	280	89	600	46		1237		769	1966	75	
65		OPQ630/13-80-11	11	13	280	116	600	60	1525	777		2302	86		
66		OPQ630/15-80-13	13	15	280	134	600	69	1717	842		2559	96		
67		OPQ630/17-80-15	15	17	280	152	600	79	1909	842		2751	99		
68		OPQ630/21-80-18.5	18.5	21	280	188	600	97	2293	907		3200	113		
69		OPQ630/25-80-22	22	25	280	224	600	116	2677	1037		3714	132		
70		OPQ630/29-80-26	26	29	280	260	600	134	3061	972		4033	130		
71		OPQ630/35-80-30	30	35	280	313	600	162	3637	1037		4674	149		

注1) 口径規制も製作可能です。
 注2) 7.5kWまでは4インチモータの寸法です。
 注3) 7.5kWは400Vになります。
 注4) 9.2kWまでは直入です。
 注5) 全長はご使用のモータによって変わります。
 注6) 接続管形状が80mmフランジ式の場合、150mm井戸には設置できません。
 注7) 特殊仕様も製作可能です。ご相談ください。

機種名説明(例) OPQ403 / 6 - 32 - 0.45
 ① 機種(型式) ② 羽根車段数 ③ ポンプ口径 ④ モータ出力

■ 外形図

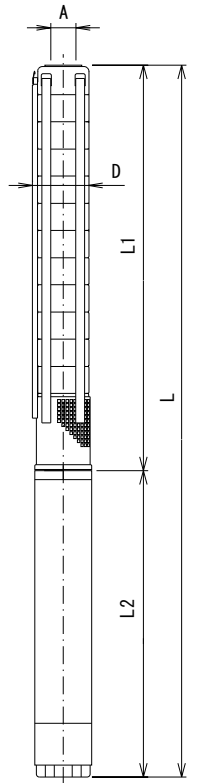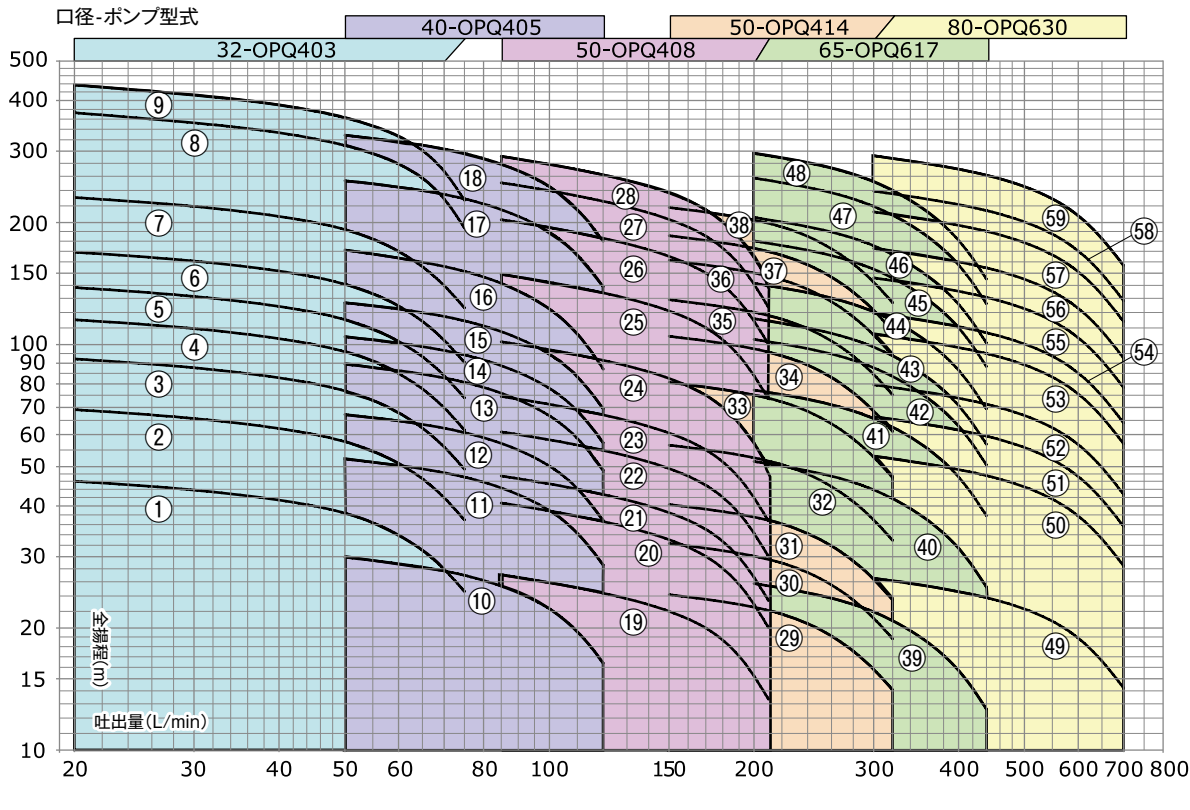

■ 仕様表(井戸径100mm)

口径 A(mm)	選定 図	機種名	モータ (kW)	段数	標準仕様			最大外径 Max.dia. D(mm)	ポンプ L1(mm)	モータ L2(mm)	全長 L(mm)	質量 (kg)	
					吐出量 (L/min)	全揚程 (m)	吐出量 (L/min)						全揚程 (m)
32	1	OPQ403/6-32-0.75	0.75	6	20	46	75	25	98	315	298	613	14
	2	OPQ403/9-32-1.1	1.1	9	20	68	75	37		378	298	676	15
	3	OPQ403/12-32-1.5	1.5	12	20	92	75	49		441	346	787	17
	4	OPQ403/15-32-1.9	1.9	15	20	115	75	62		504	389	893	21
	5	OPQ403/18-32-2.2	2.2	18	20	138	75	74		567	389	956	22
	6	OPQ403/22-32-2.7	2.7	22	20	169	75	90		651	590	1241	29
	7	OPQ403/30-32-3.7	3.7	30	20	231	75	123		819	590	1409	31
	8	OPQ403/47-32-5.5	5.5	47	20	373	75	198		1330	742	2072	42
	9	OPQ403/55-32-7.5	7.5	55	20	417	75	227		1498	818	2316	50
40	10	OPQ405/4-40-0.75	0.75	4	50	30	120	16	98	294	298	592	14
	11	OPQ405/7-40-1.1	1.1	7	50	52	120	29		336	298	634	14
	12	OPQ405/9-40-1.5	1.5	9	50	67	120	37		378	346	724	17
	13	OPQ405/12-40-1.9	1.9	12	50	89	120	49		441	389	830	20
	14	OPQ405/14-40-2.2	2.2	14	50	115	120	57		483	389	872	21
	15	OPQ405/17-40-2.7	2.7	17	50	127	120	69		546	590	1136	28
	16	OPQ405/22-40-3.7	3.7	22	50	172	120	87		651	590	1241	29
	17	OPQ405/34-40-5.5	5.5	34	50	254	120	145		1057	742	1799	40
	18	OPQ405/44-40-7.5	7.5	44	50	328	120	180		1267	818	2085	46
50	19	OPQ408/4-50-1.1	1.1	4	85	27	210	13	98	357	298	655	15
	20	OPQ408/6-50-1.5	1.5	6	85	41	210	20		441	346	787	18
	21	OPQ408/7-50-1.9	1.9	7	85	47	210	23		483	389	872	22
	22	OPQ408/9-50-2.2	2.2	9	85	61	210	30		567	389	956	23
	23	OPQ408/11-50-2.7	2.7	11	85	74	210	37		651	590	1241	31
	24	OPQ408/15-50-3.7	3.7	15	85	102	210	50		819	590	1409	33
	25	OPQ408/22-50-5.5	5.5	22	85	149	210	74		1113	742	1855	44
	26	OPQ408/30-50-7.5	7.5	30	85	203	210	100		1449	818	2267	51
50	29	OPQ414/3-50-1.9	1.9	3	150	24	320	14	98	384	389	773	21
	30	OPQ414/4-50-2.2	2.2	4	150	32	320	19		449	389	838	22
	31	OPQ414/5-50-2.7	2.7	5	150	40	320	24		514	590	1104	29
	32	OPQ414/7-50-3.7	3.7	7	150	57	320	33		644	590	1234	31
	33	OPQ414/10-50-5.5	5.5	10	150	81	320	47		839	742	1581	39
	34	OPQ414/13-50-7.5	7.5	13	150	105	320	61		1034	818	1852	45

■ 仕様表(井戸径150mm)

口径 A(mm)	選定 図	機種名	モータ (kW)	段数	標準仕様			最大外径 Max.dia. D(mm)	ポンプ L1(mm)	モータ L2(mm)	全長 L(mm)	質量 (kg)	
					吐出量 (L/min)	全揚程 (m)	吐出量 (L/min)						全揚程 (m)
50	27	OPQ408/37-50-9.2	9.2	37	85	251	210	124	137	1962	769	2691	75
	28	OPQ408/43-50-11	11	43	85	291	210	144		2214	777	2991	83
	35	OPQ414/16-50-9.2	9.2	16	150	129	320	75		1294	769	2023	66
	36	OPQ414/20-50-11	11	20	150	151	320	94		1554	777	2331	74
50	37	OPQ414/23-50-13	13	23	150	186	320	108	1903	842	2745	83	
	38	OPQ414/27-50-15	15	27	150	218	320	127	2163	842	3005	85	
	39	OPQ617/2-65-2.2	2.2	2	200	26	440	13	378	389	767	23	
65	40	OPQ617/4-65-3.7	3.7	4	200	52	440	25	142	498	590	1088	33
	41	OPQ617/6-65-5.5	5.5	6	200	77	440	38		618	742	1360	43
	42	OPQ617/8-65-7.5	7.5	8	200	103	440	50		738	818	1556	49
	43	OPQ617/9-65-9.2	9.2	9	200	116	440	57		817	769	1546	69
	44	OPQ617/11-65-11	11	11	200	142	440	69		937	777	1714	77
	45	OPQ617/14-65-13	13	14	200	180	440	88		1117	842	1959	88
	46	OPQ617/16-65-15	15	16	200	206	440	101		1237	842	2079	90
	47	OPQ617/20-65-18.5	18.5	20	200	257	440	126		1477	907	2384	102
80	48	OPQ617/23-65-22	22	23	200	296	440	145	1657	1037	2694	118	
	49	OPQ630/2-80-3.7	3.7	2	300	26	700	14	144	450	590	1040	31
	50	OPQ630/4-80-5.5	5.5	4	300	53	700	28		642	742	1384	41
	51	OPQ630/5-80-7.5	7.5	5	300	66	700	36		738	818	1556	47
	52	OPQ630/6-80-9.2	9.2	6	300	80	700	43		853	769	1582	68
	53	OPQ630/8-80-11	11	8	300	106	700	57		1045	777	1822	77
	54	OPQ630/9-80-13	13	9	300	120	700	64		1141	842	1983	85
	55	OPQ630/11-80-15	15	11	300	146	700	78		1333	842	2175	89
	56	OPQ630/13-80-18.5	18.5	13	300	173	700	93		1525	907	2432	99
	57	OPQ630/16-80-22	22	16	300	213	700	114		1813	1037	2850	116
	58	OPQ630/18-80-26	26	18	300	239	700	128		2005	972	2977	111
	59	OPQ630/22-80-30	30	22	300	292	700	157		2389	1037	3426	127

注1) 口径規制も製作可能です。
 注2) 7.5kWまでは4インチモータの寸法です。
 注3) 7.5kWは400Vになります。
 注4) 9.2kWまでは直入です。
 注5) 全長はご使用のモータによって変わります。
 注6) 接続管形状が80mmフランジ式の場合、
 150mm井戸には設置できません。
 注7) 特殊仕様も製作可能です。ご相談ください。

機種名説明(例) OPQ403 / 6 -32-0.75
 ① 機種(型式) ② 羽根車段数 ③ ポンプ口径 ④ モータ出力