


オールステンレス製 地上部品


CASTING

標準ねじ込み揚水管用 (JIS10K)

地上部接続がねじ込み式の場合
口径:25mm、32mm、40mm、50mm、65mm

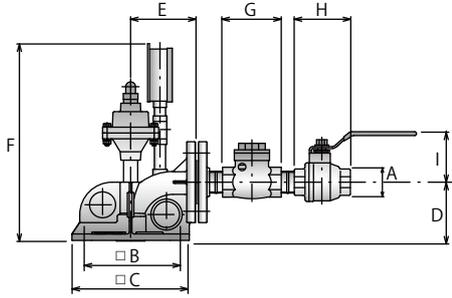

地上部接続がフランジ式の場合
口径:40mm、50mm、65mm

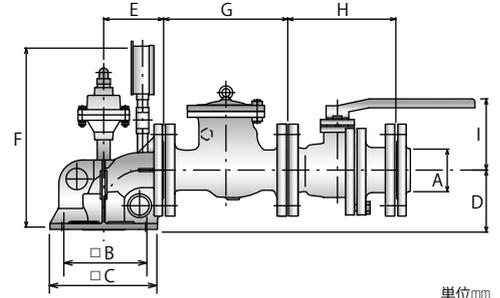

単位mm

適用井戸径	地上部接続	A	B	C	D	E	F	G	H	I	許容吊下げ荷重 (kgf)	使用可能平型ケーブル (mm ²)
100/150	ねじ込み式	25	140	180×180	90	100	310	90	86	80	900	14×1本 (井戸径100)/14
		32	140	180×180	90	100	310	105	100	84	1200	14×1本 (井戸径100)/14
		40	140	180×200	90	100	310	120	109	96	1400	14×1本 (井戸径100)/14
		50	140	180×200	100	100	320	140	130	102	1700	8×1本 (井戸径100)/14
150/200		65	185	225×225	160	120	385	180	160	155	3800	14 (井戸径150)/30
100/150	フランジ式	40	140	180×200	90	100	310	165	165	110	1400	14×1本 (井戸径100)/14
		50	140	180×200	100	100	320	203	178	118	1700	8×1本 (井戸径100)/14
		65	185	225×225	160	120	385	216	190	132	3800	14 (井戸径150)/30


標準フランジ揚水管用 (JIS10K)

口径:40mm-150mm




高揚程型 (JIS20K)

口径:25mm-100mm

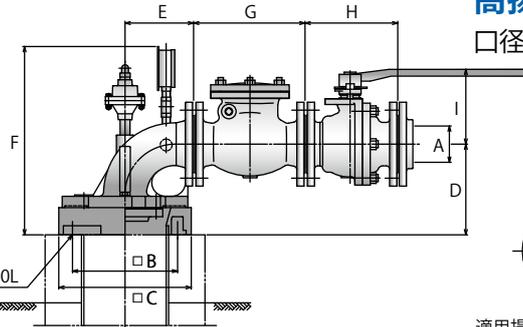

推奨基礎ボルト M12×150L



適用揚水管フランジ寸法

単位mm

標準フランジ揚水管用 (JIS10K)

適用井戸径	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	許容吊下げ荷重 (kgf)	使用可能平型ケーブル (mm ²)
150/200	40	185	240	120	120	340	165	165	110	115	90	6	M10	2200	22
	50	185	240	130	120	350	203	178	118	125	100	6	M10	2700	22
	65	185	240	160	120	380	216	190	132	140	115	8	M10	4100	14 (井戸径150)/30
200/250	80	230	290	200	150	420	241	203	171	165	136	8	M12	4700	30 (井戸径200)/50
	100	230	290	225	150	445	292	229	186	180	155	8	M12	6200	30 (井戸径200)/50
250/300	125	280	360	255	220	475	330	356	283	224	190	8	M16	8100	60
300/350	150	310	400	275	250	495	356	394	303	258	224	8	M16	8900	60

高揚程型 (JIS20K)

単位mm

適用井戸径	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	許容吊下げ荷重 (kgf)	使用可能平型ケーブル (mm ²)
100/150	25	160	190×210	90	100	310	203	165	94	90	69	4	M10	1200	22×1本 (井戸径100)/14
	32	160	190×210	90	100	310	216	178	100	95	75	4	M10	1500	22×1本 (井戸径100)/14
150/200/250	40	250	290	150	150	370	241	190	112	125	100	6	M12	4000	22 (井戸径150)/38
	50	250	290	150	150	370	267	216	120	135	110	8	M12	5000	22 (井戸径150)/38
	65	250	290	150	150	370	292	241	134	146	123	8	M12	6000	14 (井戸径150)/30
200/250	80	250	290×360	160	150	380	318	283	170	185	145	8	M16	8500	30 (井戸径200)/50
	100	250	290×360	170	150	390	356	305	230	195	160	8	M16	8500	30 (井戸径200)/50

※許容吊下げ荷重=ポンプ質量+揚水管質量(満水時)+水中ケーブル質量+付属品質量(井戸内設置品)+揚水管最上部内圧荷重
 ※標準フランジ揚水管用と高揚程型吐出曲管をご使用の場合で、揚水管がねじ込み式の場合、吐出曲管下短管(オプション)が必要となります。
 ※高揚程型の25mm、32mmは揚水管はねじ込み式も使用可能です。
 ※適用井戸径より井戸径が大きい場合はソールプレートをご使用下さい。
 ※高揚程型の揚水管フランジは高揚程型をご使用下さい。