

# 選定図 (FEHG6) ステンレスタイプ



PRESS




NEW  
FEHG618/627

実用新案取得済

2014年 モデルチェンジ

## ポンプ選定図FEHG6 50Hz

## ポンプ選定図FEHG6 60Hz

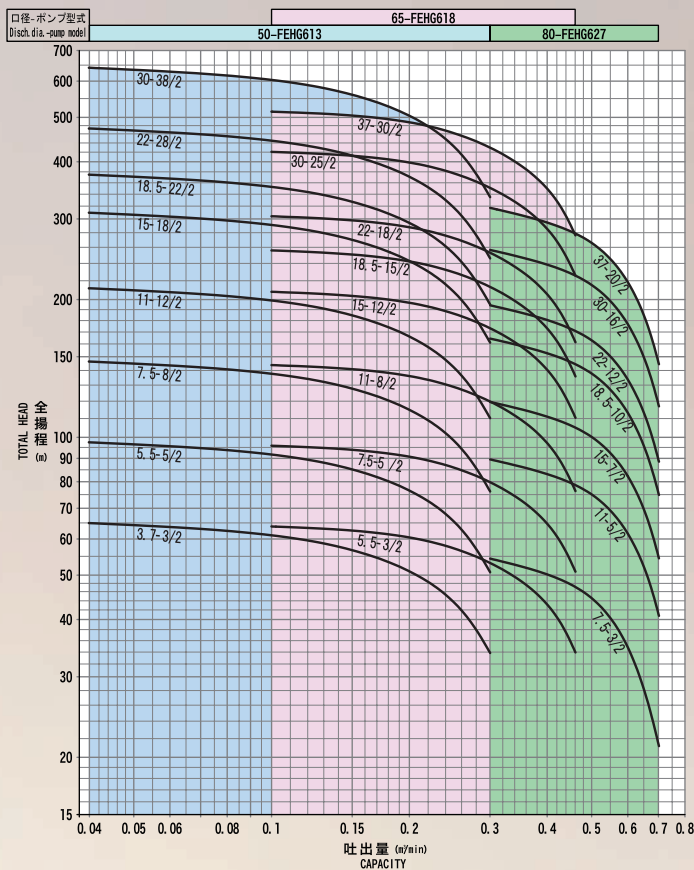

### FEHG6 50Hz 機種一覧

井戸径 Well dia. (mm)	口径 Disch dia. A (mm)	機種名 Model	最大外径 Max. dia. D (mm)	全長 Total length L (mm)	質量 Mass (kg)
150	50	FEHG613 / 6 / 2-50-3.7	143	1,445	68
		FEHG613 / 11 / 2-50-5.5		1,660	79
		FEHG613 / 15 / 2-50-7.5		1,845	88
		FEHG613 / 24 / 2-50-11	144	2,180	103
		FEHG613 / 33 / 2-50-15		2,515	116
		FEHG613 / 41 / 2-50-18.5		2,885	135
	FEHG613 / 49 / 2-50-22	146	3,541	175	
	FEHG613 / 60 / 2-50-30		4,023	197	
	FEHG618 / 7 / 2-65-5.5		143	1,589	76
	FEHG618 / 10 / 2-65-7.5	1,766		85	
	FEHG618 / 16 / 2-65-11	2,056		98	
	FEHG618 / 23 / 2-65-15	144	2,384	110	
FEHG618 / 28 / 2-65-18.5	2,701		127		
FEHG618 / 34 / 2-65-22	3,342		165		
FEHG618 / 46 / 2-65-30	146	3,894	189		
FEHG618 / 55 / 2-65-37		4,054	186		
FEHG627 / 4 / 2-80-5.5		143	1,515	74	
FEHG627 / 6 / 2-80-7.5	1,720		84		
FEHG627 / 9 / 2-80-11	1,924		95		
FEHG627 / 14 / 2-80-15	144	2,221	106		
FEHG627 / 17 / 2-80-18.5		2,491	121		
FEHG627 / 21 / 2-80-22		3,093	159		
FEHG627 / 29 / 2-80-30	146	3,617	179		
FEHG627 / 35 / 2-80-37		3,743	173		

注：口径 80A で接続管形状がフランジ式の場合、150A 井戸に設置できません。

### FEHG6 60Hz 機種一覧

井戸径 Well dia. (mm)	口径 Disch dia. A (mm)	機種名 Model	最大外径 Max. dia. D (mm)	全長 Total length L (mm)	質量 Mass (kg)
150	50	FEHG613 / 3 / 2-50-3.7	143	1,366	67
		FEHG613 / 5 / 2-50-5.5		1,480	74
		FEHG613 / 8 / 2-50-7.5		1,635	83
		FEHG613 / 12 / 2-50-11	144	1,820	94
		FEHG613 / 18 / 2-50-15		2,065	105
		FEHG613 / 22 / 2-50-18.5		2,315	120
	FEHG613 / 28 / 2-50-22	146	2,911	159	
	FEHG613 / 38 / 2-50-30		3,364	178	
	FEHG618 / 3 / 2-65-5.5		143	1,439	73
	FEHG618 / 5 / 2-65-7.5	1,579		81	
	FEHG618 / 8 / 2-65-11	1,756		92	
	FEHG618 / 12 / 2-65-15	144	1,971	101	
	FEHG618 / 15 / 2-65-18.5		2,214	116	
	FEHG618 / 18 / 2-65-22		2,742	152	
	FEHG618 / 25 / 2-65-30	146	3,158	171	
	FEHG618 / 30 / 2-65-37		3,192	162	
	FEHG627 / 3 / 2-80-7.5		143	1,580	81
	FEHG627 / 5 / 2-80-11	1,738		91	
	FEHG627 / 7 / 2-80-15	1,896		99	
	FEHG627 / 10 / 2-80-18.5	144	2,165	115	
	FEHG627 / 12 / 2-80-22		2,674	150	
	FEHG627 / 16 / 2-80-30		3,013	167	
	FEHG627 / 20 / 2-80-37	146	3,046	158	

注：口径 80A で接続管形状がフランジ式の場合、150A 井戸に設置できません。