


■ 外形図

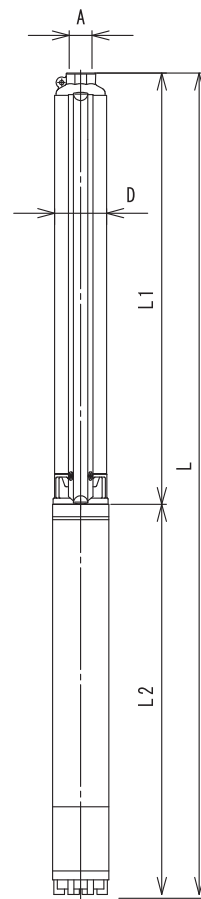

■仕様表(井戸径100mm)

口径 A(mm)	羽根車 型式	選定 図	機種名	モータ (kW)	段数	標準仕様				最大外径 Max.dia. D(mm)	ポンプ L1(mm)	モータ L2(mm)	全長 L(mm)	質量 (kg)	
						吐出量 (L/min)	全揚程 (m)	吐出量 (L/min)	全揚程 (m)						
32	1GS	1	OPD4-32-0.75-14	0.75	14	10	111	24	64	98	402	298	700	14.2	
		2	OPD4-32-1.5-28	1.5	28	10	227	24	132		677	346	1023	18.7	
	2GS	3	OPD4-32-0.75-8	0.75	8	20	67	55	37		298	298	596	13.1	
		4	OPD4-32-1.1-12	1.1	12	20	103	55	57		402	298	700	14.0	
		5	OPD4-32-1.5-16	1.5	16	20	139	55	76		437	346	783	16.6	
		6	OPD4-32-1.9-19	1.9	19	20	165	55	91		507	389	896	20.2	
		7	OPD4-32-2.2-22	2.2	22	20	199	55	110		542	389	931	20.8	
		8	OPD4-32-2.7-28	2.7	28	20	242	55	135		680	590	1270	29.1	
		9	OPD4-32-3.7-30	3.7	30	20	260	55	145		712	590	1302	29.6	
		10	OPD4-32-0.75-5	0.75	5	40	42	90	25		266	298	564	12.7	
	4GS	11	OPD4-32-1.1-8	1.1	8	40	67	90	40		352	298	650	13.3	
		12	OPD4-32-1.5-10	1.5	10	40	84	90	50		374	346	720	15.8	
		13	OPD4-32-1.9-13	1.9	13	40	108	90	64		481	389	870	19.6	
		14	OPD4-32-2.2-15	2.2	15	40	124	90	74		481	389	870	19.8	
		15	OPD4-32-2.7-19	2.7	19	40	157	90	93		568	590	1158	27.7	
		16	OPD4-32-3.7-25	3.7	25	40	207	90	124		770	590	1360	29.4	
		6GS	17	OPD4-32-0.75-4	0.75	4	55	32	140		20	297	298	595	13.0
			18	OPD4-32-1.1-6	1.1	6	55	48	140		30	359	298	657	13.6
	19		OPD4-32-1.5-8	1.5	8	55	64	140	40		421	346	767	16.1	
	20		OPD4-32-1.9-10	1.9	10	55	80	140	50		485	389	874	20.1	
	21		OPD4-32-2.2-12	2.2	12	55	96	140	60		555	389	944	20.4	
	22		OPD4-32-2.7-14	2.7	14	55	112	140	70		645	590	1235	28.8	
	23		OPD4-32-3.7-19	3.7	19	55	152	140	95		862	590	1452	30.9	
	24		OPD4-32-5.5-29	5.5	29	55	231	140	146		1127	742	1869	40.8	
40	8GS	25	OPD4-40-1.1-4	1.1	4	90	32	190	18	98	317	298	615	13.5	
		26	OPD4-40-1.5-6	1.5	6	90	48	190	27		379	346	725	16.1	
		27	OPD4-40-1.9-7	1.9	7	90	57	190	33		410	389	799	19.4	
		28	OPD4-40-2.2-8	2.2	8	90	65	190	36		441	389	830	19.7	
		29	OPD4-40-2.7-10	2.7	10	90	81	190	44		503	590	1093	27.3	
		30	OPD4-40-3.7-14	3.7	14	90	114	190	62		665	590	1255	28.7	
	12GS	31	OPD4-40-5.5-20	5.5	20	90	162	190	89		851	742	1593	37.4	
		32	OPD4-40-7.5-25	7.5	25	90	203	190	112		1006	818	1824	43.3	
		33	OPD4-50-1.5-5	1.5	5	140	28	240	17		98	435	346	781	16.3
		34	OPD4-50-1.9-7	1.9	7	140	39	240	24			539	389	928	20.3
		35	OPD4-50-2.2-8	2.2	8	140	45	240	27			591	389	980	20.8
		36	OPD4-50-2.7-10	2.7	10	140	56	240	34			695	590	1285	28.7
37	OPD4-50-3.7-14	3.7	14	140	79	240	47	940	590	1530		30.9			
38	OPD4-50-5.5-19	5.5	19	140	111	240	68	1200	742	1942		40.3			
16GS	39	OPD4-50-7.5-26	7.5	26	140	152	240	94	1581	818		2399	48.5		
	40	OPD4-50-2.2-7	2.2	7	190	32	380	15	98	681		389	1070	21.2	
	41	OPD4-50-2.7-8	2.7	8	190	38	380	18		681		590	1271	28.2	
	42	OPD4-50-3.7-12	3.7	12	190	57	380	28		953		590	1543	30.5	
	43	OPD4-50-5.5-16	5.5	16	190	76	380	37		1224		742	1966	39.8	
	44	OPD4-50-7.5-21	7.5	21	190	107	380	55		1619		818	2437	47.7	

注1) 口径規制も対応致します。
 注2) 7.5kWは400Vになります。
 注3) 全長はご使用のモータによって変わります。

機種名説明(例) OPD4-32-0.75-14
 ① 機種(型式) ② ポンプ口径 ③ モータ出力 ④ 羽根車段数